



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

.2022 г.

№ ЮЗ-

Решение о согласовании переустройства и перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. , к. , кв.

Заявитель **Игорь Владимирович** обратился с запросом о намерении провести переустройство и перепланировку жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. , к. , кв.

По результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

1. Согласовать переустройство и перепланировку жилого помещения в многоквартирном доме в соответствии с представленной проектной документацией, для реализации следующих мероприятий (работ):

- 1.1. Разборка ненесущих перегородок, в том числе с дверными блоками;
- 1.2. Устройство перегородок из облегченных материалов, в том числе с дверными проемами;
- 1.3. Заделка и перенос дверных проемов в ненесущих перегородках в соответствии с проектным решением;
- 1.4. Устройство дверного проема в несущей стене в осях «Б-В/5» с усилением металлоконструкциями в соответствии с проектным решением;
- 1.5. Перестановка газовой плиты специализированной организацией в соответствии с проектным решением;
- 1.6. Устройство совмещенного санузла в соответствии с проектным решением;
- 1.7. Демонтаж, перенос и установка оборудования в соответствии с проектным решением;
- 1.8. Устройство гидроизоляции полов кухни и совмещенного санузла.
- 1.9. Устройство конструкций полов без затрагивания межэтажного перекрытия с устройством звукоизоляции.

1.10. Устройство декоративных элементов в соответствии с проектным решением, в том числе с доступом к инженерным коммуникациям.

2. Установить: срок производства работ с 14.06.2022 г. по 14.06.2023 г.; режим производства работ в соответствии с частью 1.1 статьи 2 Закона г. Москвы от 12 июля 2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве».

3. Обязать заявителя:

3.1. Осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в соответствии с проектной документацией и с соблюдением установленных требований.

3.2. Уведомить Мосжилинспекцию об окончании мероприятий (работ) до окончания срока действия настоящего решения.

3.3. По окончании мероприятий (работ) и до окончания срока действия настоящего решения обеспечить доступ сотрудников Мосжилинспекции в помещение в рабочее время для осуществления приемки выполненных работ и оформления приемочной комиссией акта о завершеном переустройстве и (или) перепланировке помещения, осуществляемой в установленном Правительством Москвы порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Жилищную инспекцию по Юго-Западному административному округу города Москвы.

5. Настоящее решение действительно в течение одного года со дня его принятия.

6. Не предъявленные заявителем по истечении срока действия настоящего решения приемочной комиссией выполненные работы считаются самовольно произведенными.

**Первый заместитель начальника
Мосжилинспекции**



С. Н. Хоняев

Исп. Саломатова А. П.

Получено:

" " 20__ г.

(подпись получившего подлинник)


(расшифровка подписи)

Узел гидроизоляции потолка

Масштаб 1:10

Залить битумной мастикой

Конструкция перекрытия (потолок),
произвести окраску потолка
водостойким составом за два раза

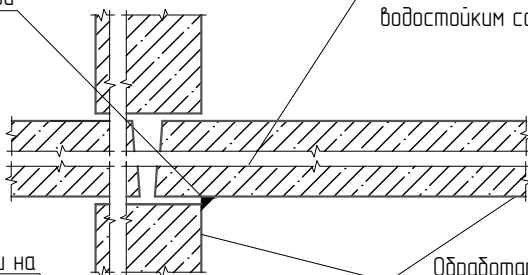


Обработать гидрофобными составами

Высота заведения гидроизоляции на стену 200 мм в соответствии с п.7.2 СП 29.13330.2011 Полы
В местах примыкания пола к стенам, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола, а при возможности попадания струи воды на стены – на всю высоту замачивания. Допустимо применение гидроизоляционной мастики Кнауф (либо аналоги).

Узел гидроизоляции полов

Масштаб 1:10

Залить битумной мастикой

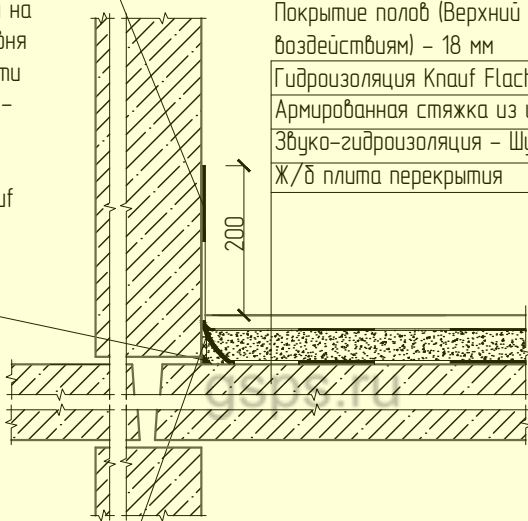

Покрытие полов (Верхний слой, подвергающийся эксплуатационным воздействиям) – 18 мм

Гидроизоляция Кнауф Flachendicht – (2 слоя) – 2 мм

Армированная стяжка из цементно-песчаного р-ра М-300 – 40мм

Звуко-гидроизоляция – Шуманет-100Гидро – 5мм

Ж/б плита перекрытия

Зазор шириной 10-20мм, заполняемый звукоизоляционным материалом в соответствии с п. 9.11 СП 51.13330.2011
Защита от шума.

Примечания:

При устройстве полов в зонах с мокрыми процессами:

- обратить особое внимание на гидроизоляцию пола;
- произвести обмазку стыка между плитой перекрытия и стенами;
- произвести обмазку потолка водостойким составом за 2 раза;
- работы по гидроизоляции оформить актами на скрытые работы.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	К.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Перепланировка и переустройство квартиры	Стадия	Лист	Листов
ГИП							П		
Инженер									
Схема устройства гидроизоляции полов, потолка, порожка									